

基 本

仮想 ORCA 電源の入れ方、切り方

～朝～

●電源の入れ方

- ・主サーバー本体の電源を入れる。
- ・主サーバーの仮想環境を起動させる。
- ・仮想環境の画面を最小化する。
- ・従サーバー本体の電源を入れる。
- ・従サーバーの仮想環境を起動させる。
- ・仮想環境の画面を最小化する。
- ・主サーバー、従サーバーのデスクトップ画面上の「WebORCA」のアイコンをダブルクリックし入力画面を起動する。
- ・マスタ更新を行う。

入力開始

～夕方～

●電源の切り方

- ・主従サーバーの日レセ入力画面を閉じる（使用中の日レセ画面をすべて閉じる）。
- ・主サーバーの仮想環境画面を開く。
- ・仮想環境画面内にあるバックアップよりデータのバックアップを行う。
- ・仮想環境画面右上の電源ボタンをクリックして電源オフを選択。
- ・デスクトップ画面左下の **Windows** アイコンより本体をシャットダウンさせる。
- ・従サーバーの仮想環境画面を開く。
- ・仮想環境画面右上の電源ボタンをクリックして電源オフを選択。
- ・デスクトップ画面左下の **Windows** アイコンより本体をシャットダウンさせる。

●電源の入れ方

①主サーバー本体の電源を入れる。



②主サーバーの仮想環境「VMware」のアイコンをダブルクリックする。




③ホーム下の「主サーバー」をダブルクリックし、仮想主サーバーを起動させる。



Enter

を押し、パスワード「orca」を入力する。その後

Enter

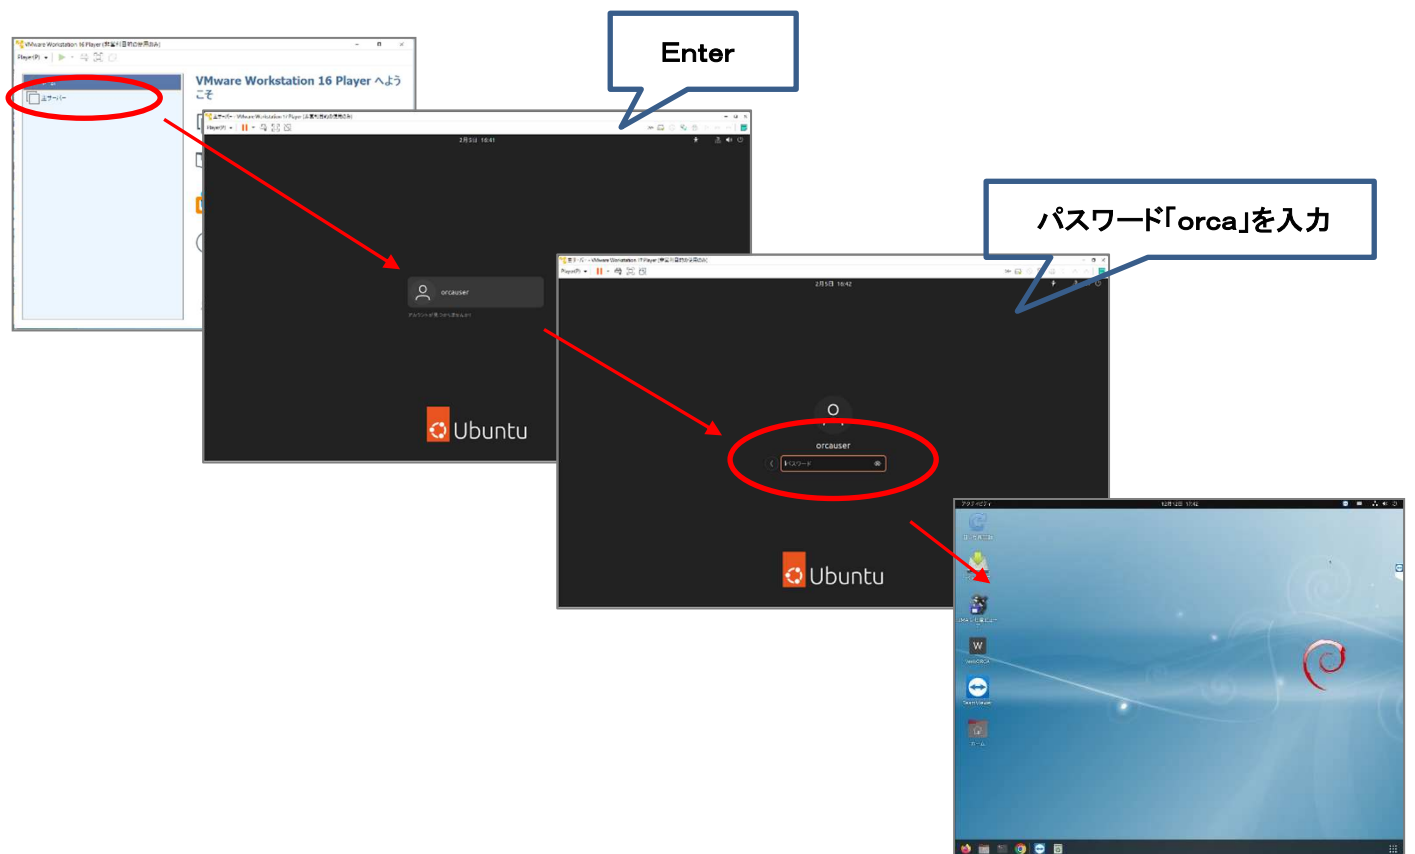

④仮想環境の画面を最小化する。

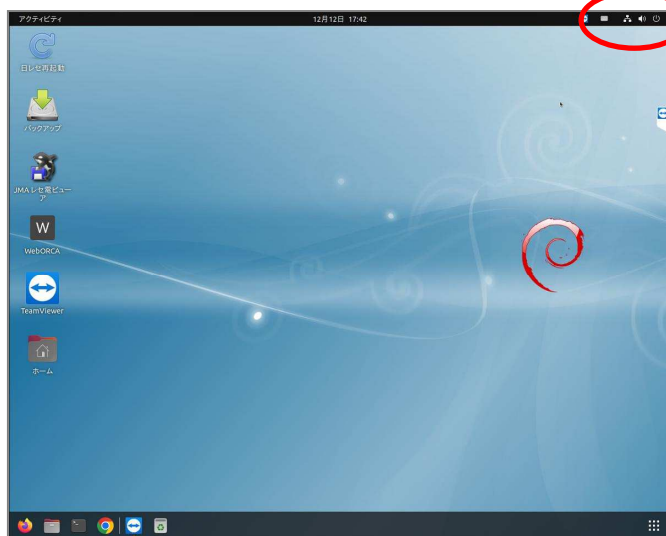

仮想環境画面右上の“—”を押して仮想環境画面を最小化させます。

最小化された画面は下部ツールバー内に格納されます。



⑤従サーバーへ画面を切り替える。

⑥従サーバー本体の電源を入れる。

従




⑦従サーバーの仮想環境「VMware」のアイコンをダブルクリックする。



⑧ホーム下の「従サーバー」をダブルクリックし、仮想従サーバーを起動させる。

Enter を押し、パスワード「orca」を入力する。

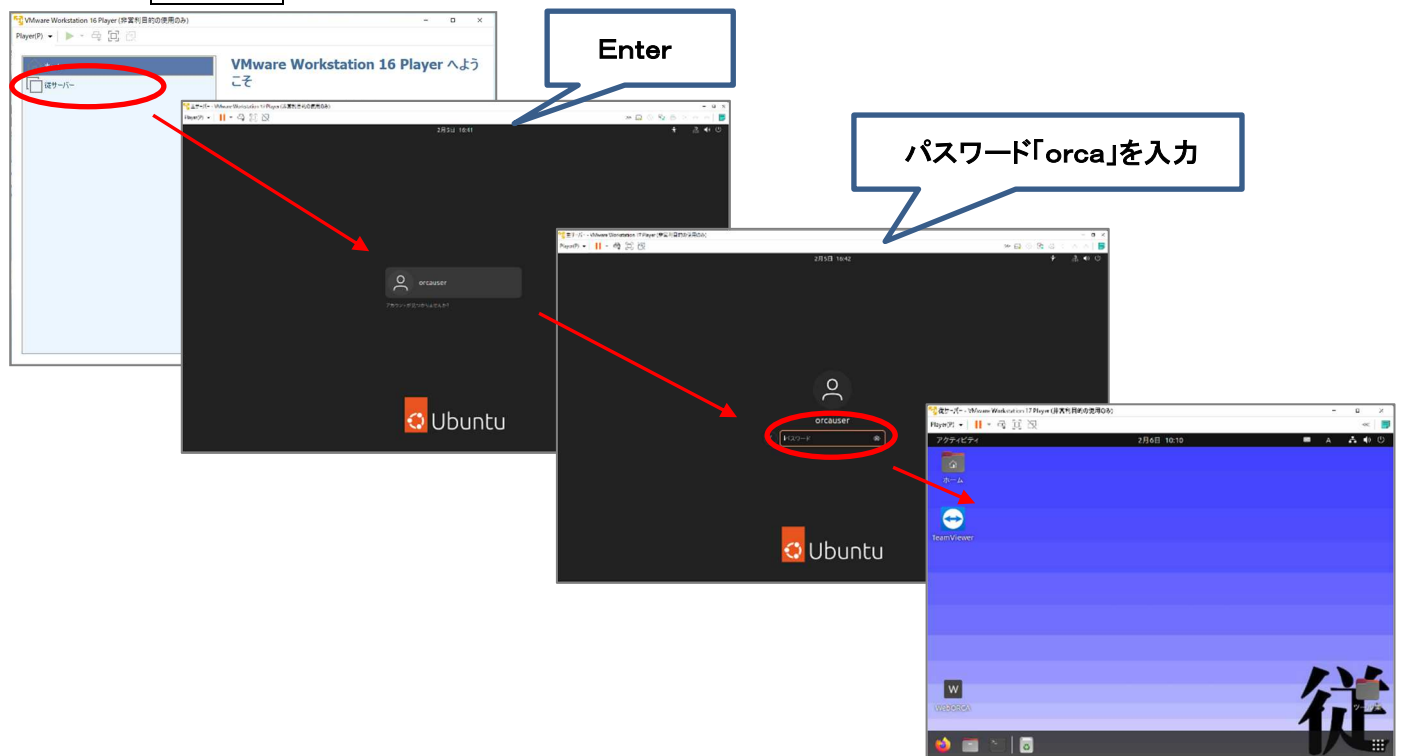

⑨仮想環境の画面を最小化する。



仮想環境画面右上の“—”を押して仮想環境画面を最小化させます。

最小化された画面は下部ツールバー内に格納されます。



⑩デスクトップにある **WebORCA** のアイコンをダブルクリックで開く。



⑪ユーザーかパスワードのどちらかをクリックすると、「ormaster」と表示が出るので選択する。



⑫ユーザー・パスワードが自動で入るため **ログイン** をクリックする。



※ ログインの下に「アップデート」の表示がある場合はアップデートを行います。
どこか端末1台で行い、作業中はORCAの使用ができません。

ユーザー
パスワード
ログイン
最新版が公開されています
アップデート

①ユーザーまたはパスワードをクリックし、「ormaster」を選択する。

ユーザー
パスワード
ormaster
パスワードを管理...
ログイン
最新版が公開されています
アップデート

②ユーザー・パスワードが入力されましたらグレーの部分をクリックし、
アップデートを選択する。

ユーザー
ormaster
パスワード

ログイン
最新版が公開されています
アップデート

③ アップデートをクリックし、「アップデートが完了しました」と表示されましたら、OKを選択する。

詳細を確認する場合は「詳細」をクリックしてください
実行する場合は「アップデート」をクリックしてください
キャンセル 詳細 アップデート
アップデート実行中
アップデートが完了しました
OK

- ⑬ ① 0 1 医事業務 を選択し、その後 ② 9 2 マスタ更新 を選択する。

(M01N)業務メニュー - 熊本県初期化マスター [ormaster]

受付業務

11 受 付 13 照 会 21 診療行為 23 収 納

12 登 録 14 予 約 22 病 名 24 会計照会

入院業務

31 入院登録 33 入院定期請求

32 入院会計照会 34 退院時仮計算

36 入院患者照会

保険請求業務

41 データチェック 43 請求管理

42 明細書 44 給付表・公費請求書

統計業務

51 日次統計

52 月次統計

外部情報処理業務

データバックアップ業務

メンテナンス業務

71 データ出力 82 外部連携 91 マスタ登録 92 マスタ更新

「日医君」だより 過去の新着情報

新着情報

日本医師会 日本医師会ORCA管理機構 キャッシュレス 医療事務スタッフの派遣・人材紹介サービス 医薬品回収情報(PMDA) 医療機器回収情報(PMDA)

お知らせ◆Windows8.1サポート終了に伴うお問い合わせ対応について(2022-12-13)

選択番号 検印用 JPN604061000013 日医標準レセプトソフト(JMA standard receipt software)

戻る 南除情報 再印刷 環境設定 印刷南除 電子帳手帳 予約登録 受付一覧

- ⑭ ③ 更新 (F 1 2) を選択し ④ OK を選択する。

(M96)マスタ更新管理一覧 - 熊本県初期化マスター [ormaster]

DB管理情報

ORCAver (編訂Ver(日)) (編訂Ver(ORCA)) 日付

050200-1 S-050200-1-20240118-2 S-050200-1-20240118-2 R 6. 2. 6

マスタ更新管理情報

マスタ レコードVer(日) レコードVer(ORCA)

点数マスタ R-040800-1-20231026-1 R-040800-1-20231026-1

保険番号マスタ R-040200-1-20230928-2 R-040200-1-20230928-2

システム管理マスタ R-040200-1-20230427-1 R-040200-1-20230427-1

病名マスタ R-040800-1-20230614-2 R-040800-1-20230614-2

チェックマスタ R-040200-1-20220408-7 R-040200-1-20220408-7

一般若人選抜マスタ R-040200-1-20230928-1 R-040200-1-20230928-1

検査力検マスタ R-040200-1-20230905-2 R-040200-1-20230905-2

相互作用マスタ R-040200-1-20230817-3 R-040200-1-20230817-3

症状増量マスタ

保険番号マスタ

住所マスタ

選定病名マスタ

一般名マスタ

包括チェックマスタ

包括診療コードマスタ

統計メモマスタ

オプションマスタ

マスタ更新J O B管理情報

処理名 処理開始 時間 処理終了 時間 前回処理日

標準提供マスタ

ライセンスマスタ

標準提供マスタ

ライセンスマスタ

相互作用、症状増量、保険書、特材品目算定マスタは(株) 社会保険研究所の著作権です。

戻る 情報削除 確認リスト 処理中止 状況 更新

- ⑮ 「マスタ更新は正常に終了しました」と表示が出ましたら、 ⑤ 戻る (F 1) を押す。

●電源の切り方

①日レセ入力画面を全端末で閉じる。



②主サーバーの仮想環境画面を開く。



画面下部ツールバー内の  をクリックし、仮想環境の主サーバーを再表示させます。

③仮想環境画面内にあるバックアップよりデータのバックアップを行う。




※パスワードを求められた場合は、「orca」と入力し、

Enter

を押して下さい。この時入力した文字は表示されません。

(しばらく時間がかかりますので、画面が自動で閉じてしまうまでそのままお待ち下さい)

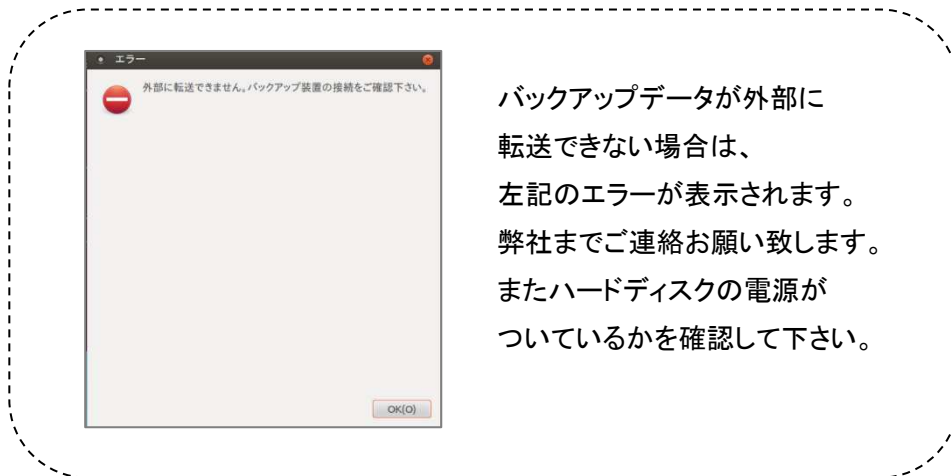

※転送中はハードディスクの緑のランプが点滅することがあります。


(通常は緑のランプが点灯しております。)

赤のランプが点灯している場合は、異常がある可能性がありますので弊社までご連絡下さい。




④バックアップが終わりましたら黒い画面が自動で閉じられます。

仮想環境画面右上の電源ボタンをクリックして「電源オフ」をクリックする。

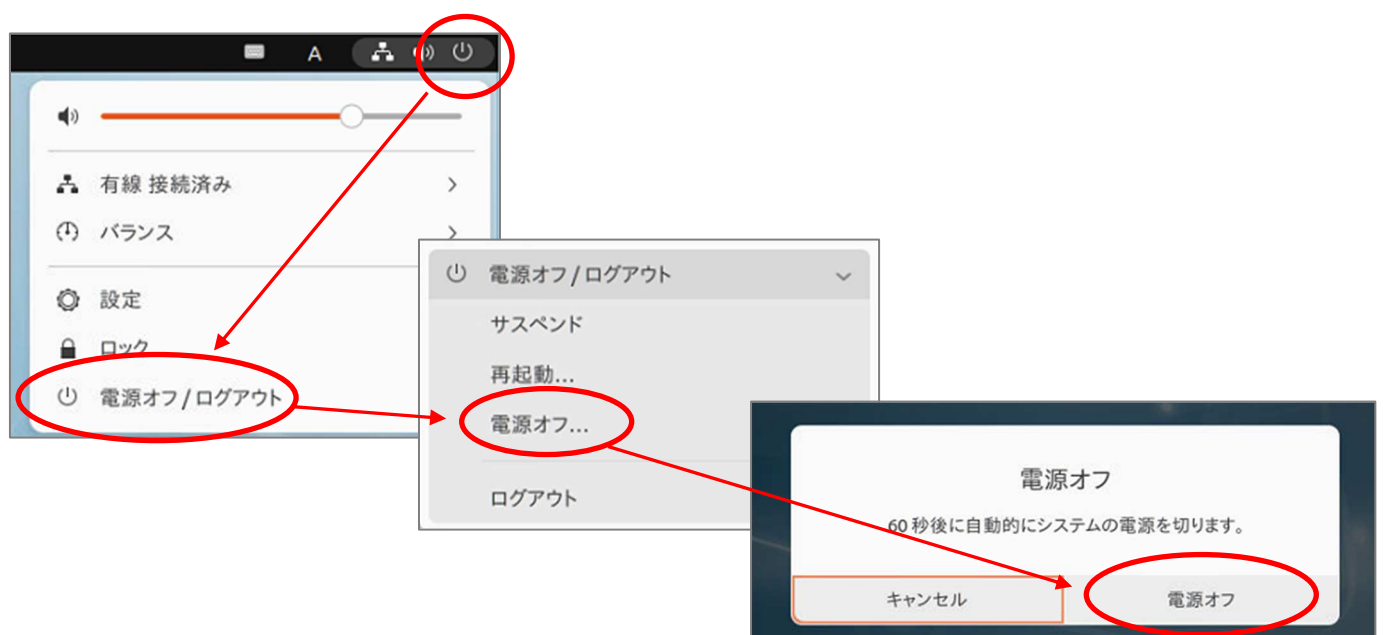

⑤デスクトップ画面左下の Windows アイコンより本体をシャットダウンさせる。

- 1、画面左下 Windows マークを左クリック
- 2、電源マークをクリック
- 3、シャットダウンを選択

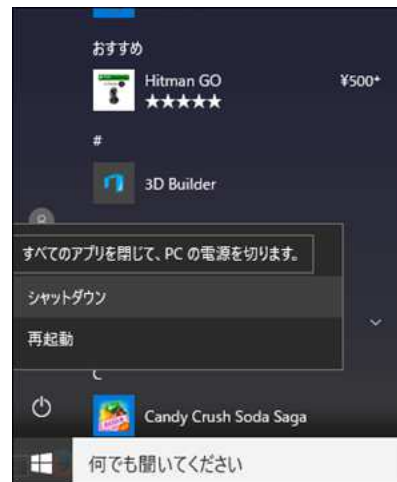


⑥従サーバーの仮想環境画面を開く。



画面下部ツールバー内の  をクリックし、仮想環境の従サーバーを再表示させます。



⑦仮想環境画面右上の電源ボタンをクリックして「電源オフ」を選択する。

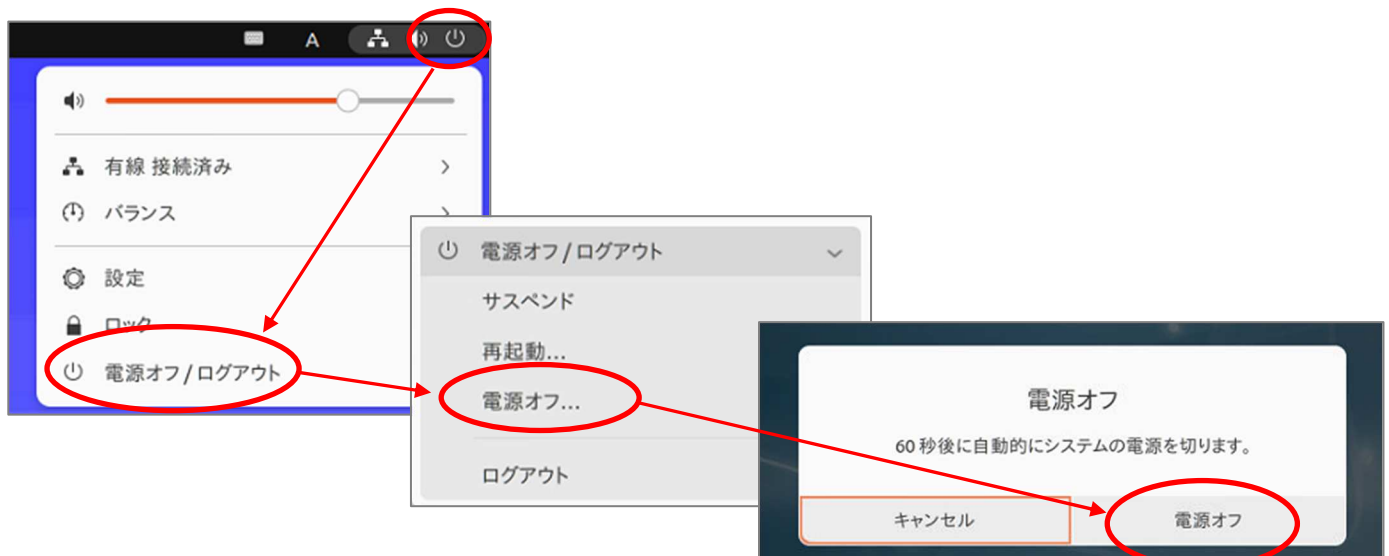


⑧デスクトップ画面左下の Windows アイコンより本体をシャットダウンさせる。

- 1、画面左下 Windows マークをクリック
- 2、電源マークをクリック
- 3、シャットダウンを選択




～仮想 ORCA 使用上の注意点～

- ・ 仮想環境の画面をバツ



で閉じない。


- ・ 仮想環境運用中は再起動をかけない。

- ・ ツールバー上の VMware アイコン  を消さない。

- ・ 主サーバー、従サーバーの順で起動させる。

- ・ ORCA をたくさん立ち上げない。

下図のように複数立ち上げて使用していると、普段起こりえない不具合が発生する場合があります。同じ機械での複数起動は出来ないためご了承下さい。

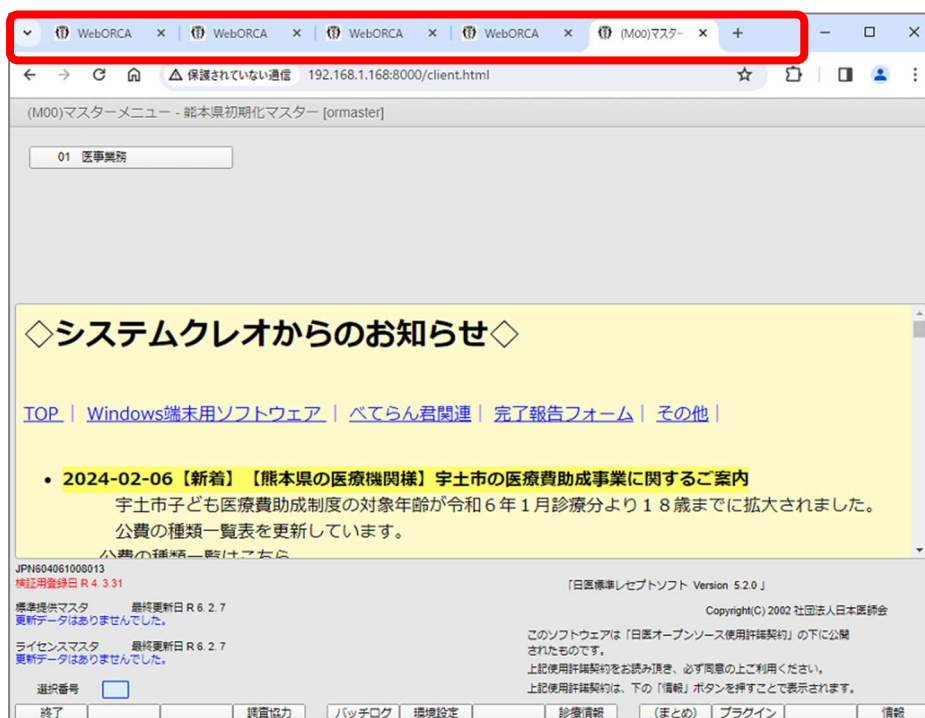

【重要】

日医からの更新情報等の参照方法について

医療機関様におかれましては、日々の更新に加え情報の確認を宜しくお願い致します。
内容について、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡の程宜しくお願い申し上げます。

- 1) 業務メニューの『新着情報』にマスタ更新、パッチ提供等の情報が配信されます
ので、項目をクリックして下さい。

例) 2022-11-01 マスタ更新◆住所マスタ

表示例)

配信サービスについて

弊社ではお客様に最新の情報を提供する為に、

「◇システムクレオからのお知らせ◇」という画面をマスターメニューへ表示させ、各県の地方公費のプログラム更新や様々な情報提供を図っております。そこで、簡単に最新の状態にアップデート出来る仕組みを構築しております。



○内容については“[こちらをクリック](#)、[設定手順書はこちら](#)”等を選択すると案内文や手順書等が表示されますので、そちらで印刷を行い更新して頂きます。

○検索エンジンにキャッシュが溜まり、システムクレオからのお知らせが更新されないことがあります“[TOP](#)”をクリックすることで最新の情報が表示されます。

基本操作

●Windows版

漢字変換 ⇒ カタカナ／ひらがな を押すと、かな入力モードに切り替わります。

(例) やま 変換 ⇒ 山 に変換されます。

英数 ⇒ F 9 (例) あいうえお F 9 ⇒ a i u e o ⇒

もう一度 F 9 ⇒ A I U E O

カタカナ ⇒ F 7 (例) あいうえお F 7 ⇒ アイウエオ

アルファベットの大文字しか入力できなくなった！？

【対処方法】

キーボードの CapsLock のランプが点いていないか確認して下さい。


Shift キーを押しながら、CapsLock/英数 キーを押すとランプが消えて正常に戻ります。



数字入力ができなくなった

【対処方法】

このランプが消えていると、数字が入力できません。NumLock キーを押して点灯させて下さい。

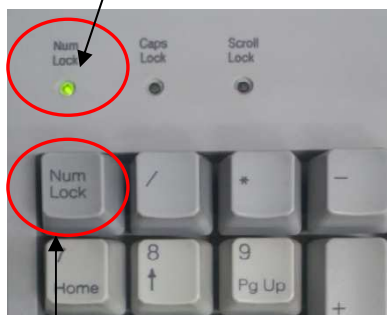

通常 NumLock は常に点灯しています。