

日医標準レセプトソフトバージョンアップに伴う変更点案内

日医標準レセプトソフト ver5.2.0 へのバージョンアップに伴い、運用に変更点がございますのでご案内いたします。

バージョンアップ作業以降、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

主な変更点

- ① 主・従サーバーの電源入切の順番が入れ替わる。
- ② 従サーバーのプログラム更新が不要になる。

●電源の入れ方

1. 主サーバー本体の電源を入れる。




2. 従サーバー本体の電源を入れる。 ※従サーバーでのプログラム更新は不要です。

従




ダブルクリック


パスワード「orca」を入力

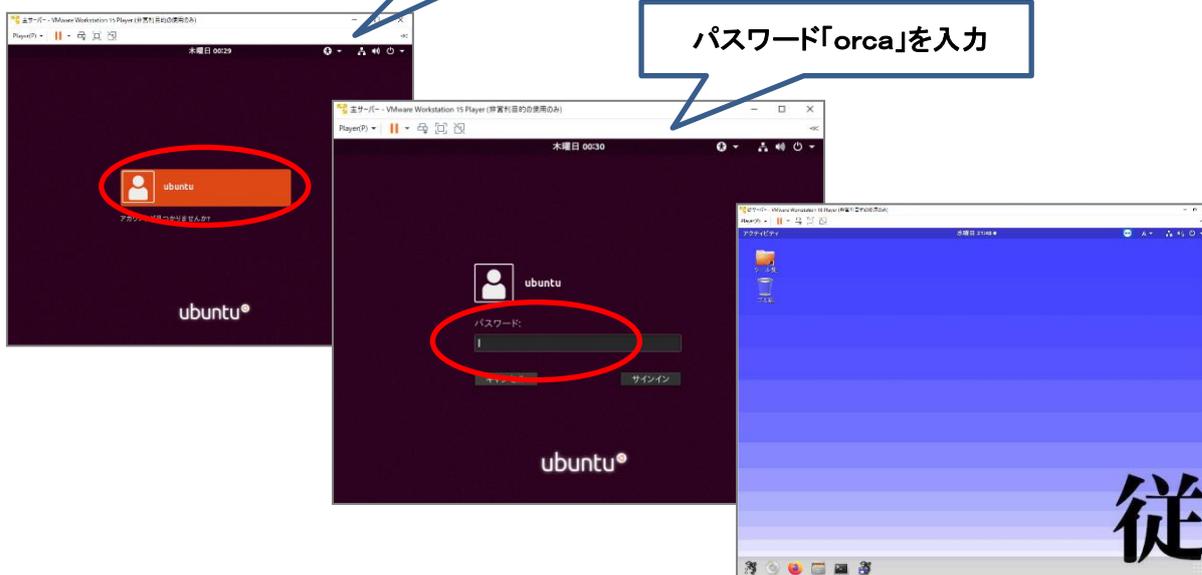


3. 主サーバーでプログラム更新を行う。

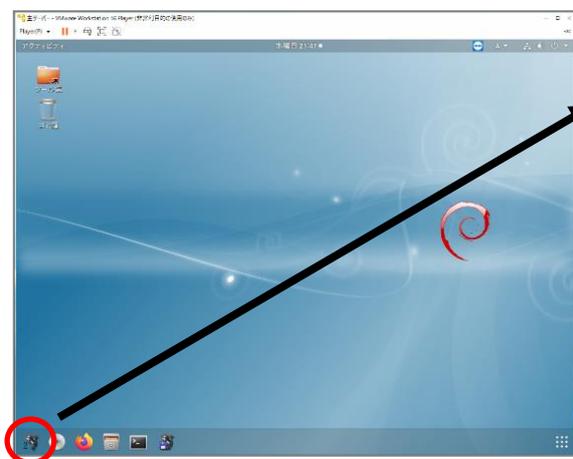

このマークを
押して下さい。

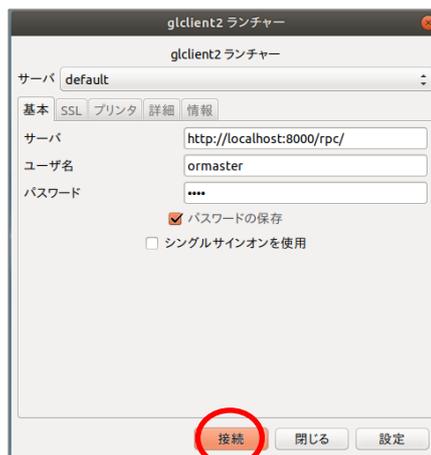

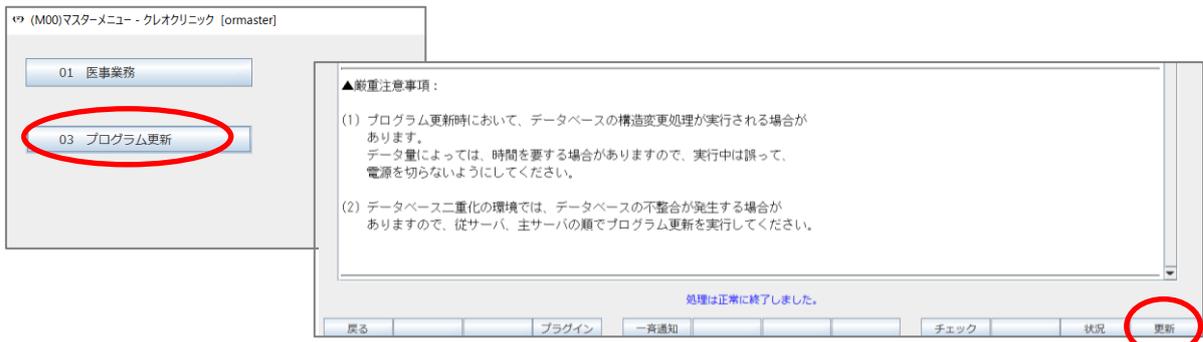

30 秒後に日レセを再起動しますので端末を終了してください。




再度、ORCA を起動させる。

※デスクトップ画面に戻りましたら、数十秒おいてから日医標準レセプトソフトを起動して下さい。


すぐに起動すると「ユーザまたはパスワードが違います」等のエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、**OK** を押してデスクトップ画面に戻り、数十秒おいてから、再度日医標準レセプトソフトを起動して下さい。

4. 主サーバーでマスタ更新を行う。

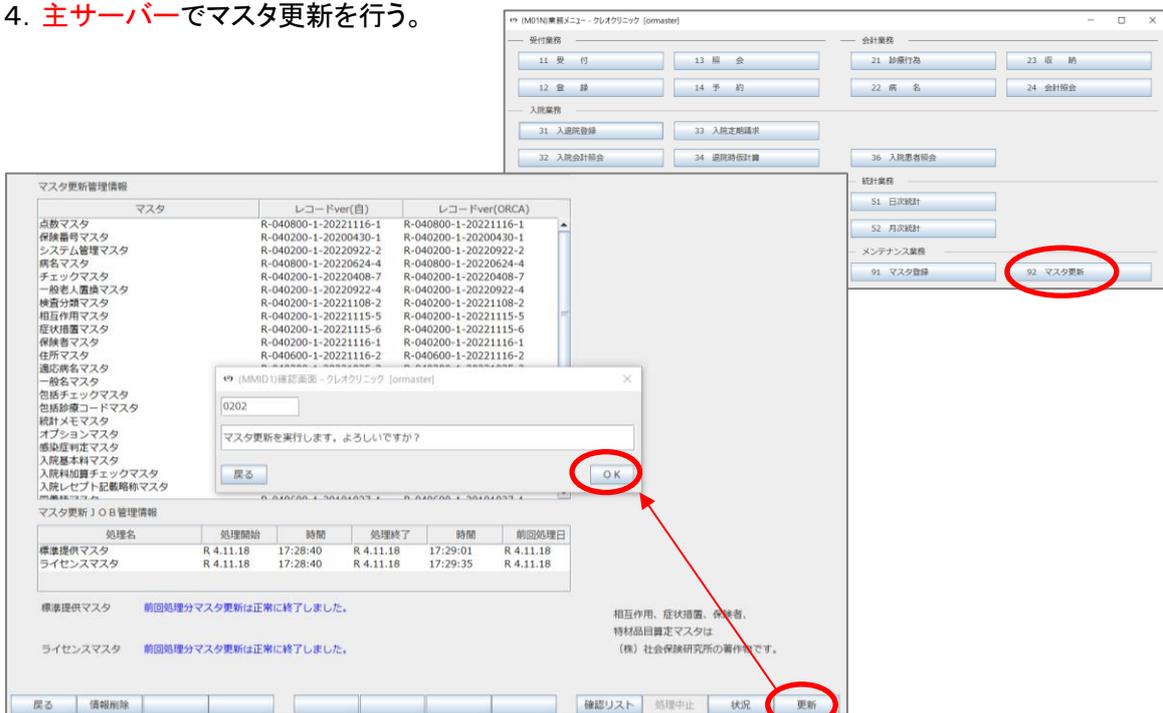



●電源の切り方

1. 主従サーバーの日レセ入力画面を閉じる(使用中の日レセ画面をすべて閉じる)。
2. **主サーバー**にて、データバックアップを行う。

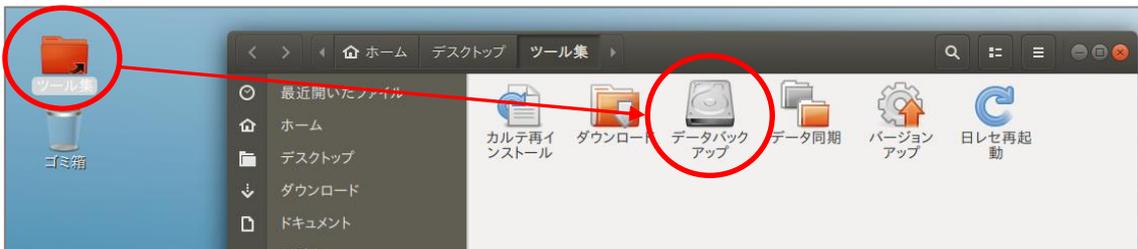

(しばらく時間がかかりますので、画面が自動で閉じるまでそのままお待ち下さい)

3. **主サーバー**をシャットダウンする。

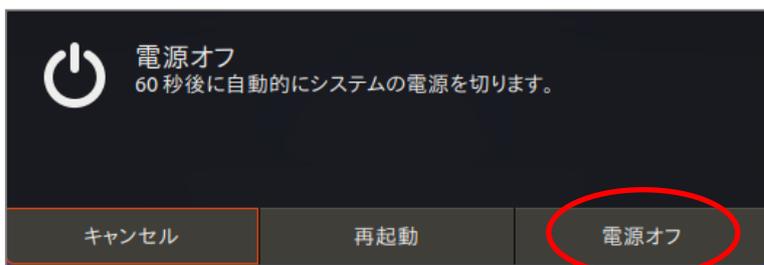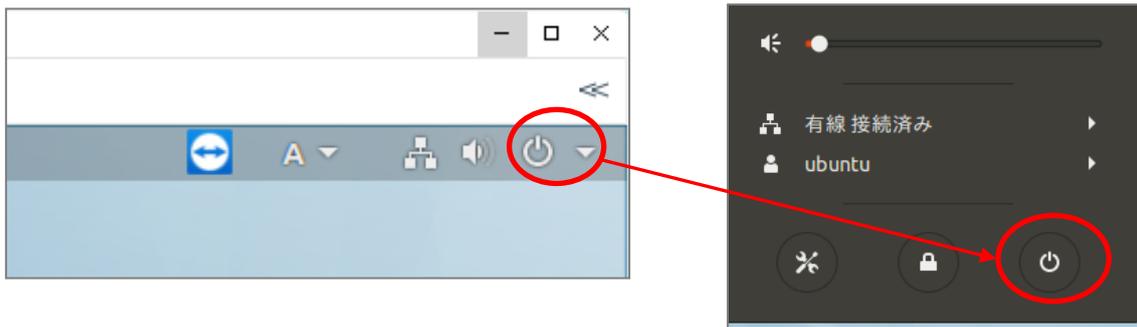

4. **従サーバー**をシャットダウンする。
主サーバーと同手順でシャットダウンして下さい。
※従サーバーではデータバックアップ作業は不要です。